

QHITX-6162A

应用于金融、电信、零售、医疗、公共服务等领域的智能自助设备


- 支持 Intel 4 代 Core i3/i5/i7 处理器
- 采用 Intel H81 芯片组
- 14*USB, 10*COM, 2*千兆网口
- 1*VGA, 1*HDMI, 支持双屏异显
- 1*PCIe x16, 2*Mini-PCIe 支持 mSATA 和 Wifi/3G/4G




产品规格

| | |
|------|---|
| 处理器 | Intel® 4th Generation Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® CPU, LGA1150 |
| 芯片组 | Intel® H81 Chipset, TDP 4.1W |
| 显示功能 | 1*VGA, 1*HDMI |
| 内存 | DDR3-1333/1600, 2*U-DIMM, up to 16 GB |
| 网络功能 | 2*Realtek® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45 |
| 存储功能 | 1*SATA 3.0, 1*SATA 2.0, 1*mSATA |
| 主板接口 | 6*RS232 (Up to 18*RS232 with SV-M5-CU) , 2*USB 3.0, 8*USB 2.0 (Up to 18*USB with SV-M5-CU) , 1*VGA, 1*HDMI , 2*Realtek® 1Gbps PCIe 1*PS/2 Port (Keyboard) Ethernet Controller, RJ45 |
| 尺寸 | 主机尺寸:长 x 宽 x 高 275.00mmx227.30mm x90.00mm |
| 温度 | 工作温度: -20℃-75℃ (宽温配件条件) |
| 电源特性 | 输入电压:180-250V 供电 标准电源功率: 250W |


产品信息请以实物为准, 解释权归千铎科技所有。

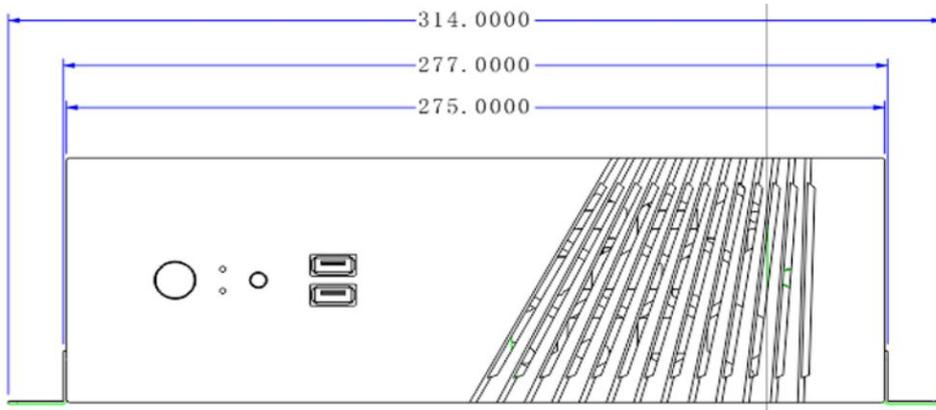


(正面)

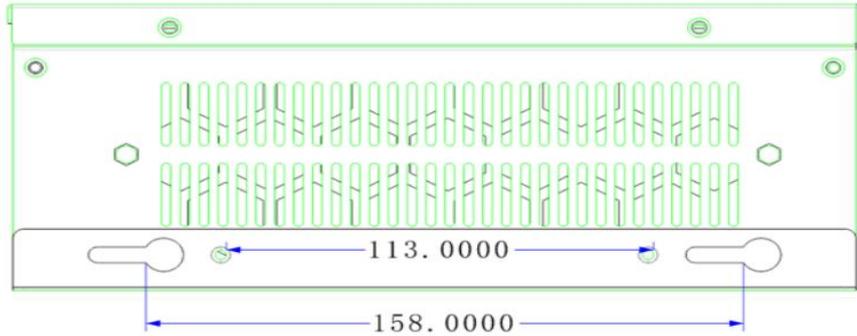

(右侧)

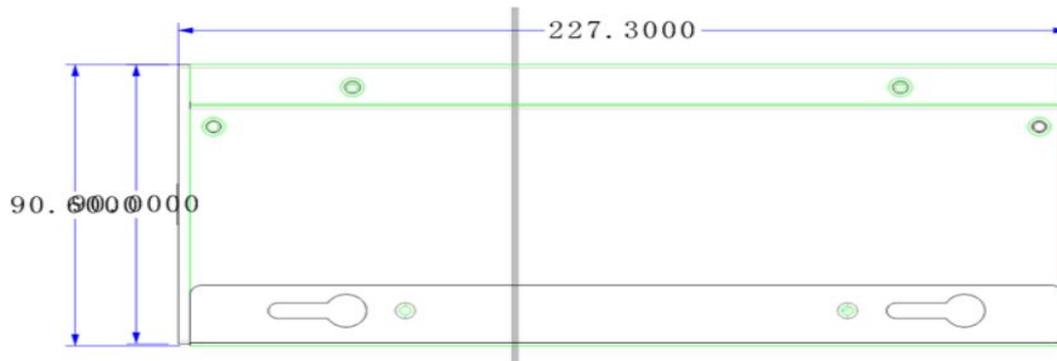

(左侧)

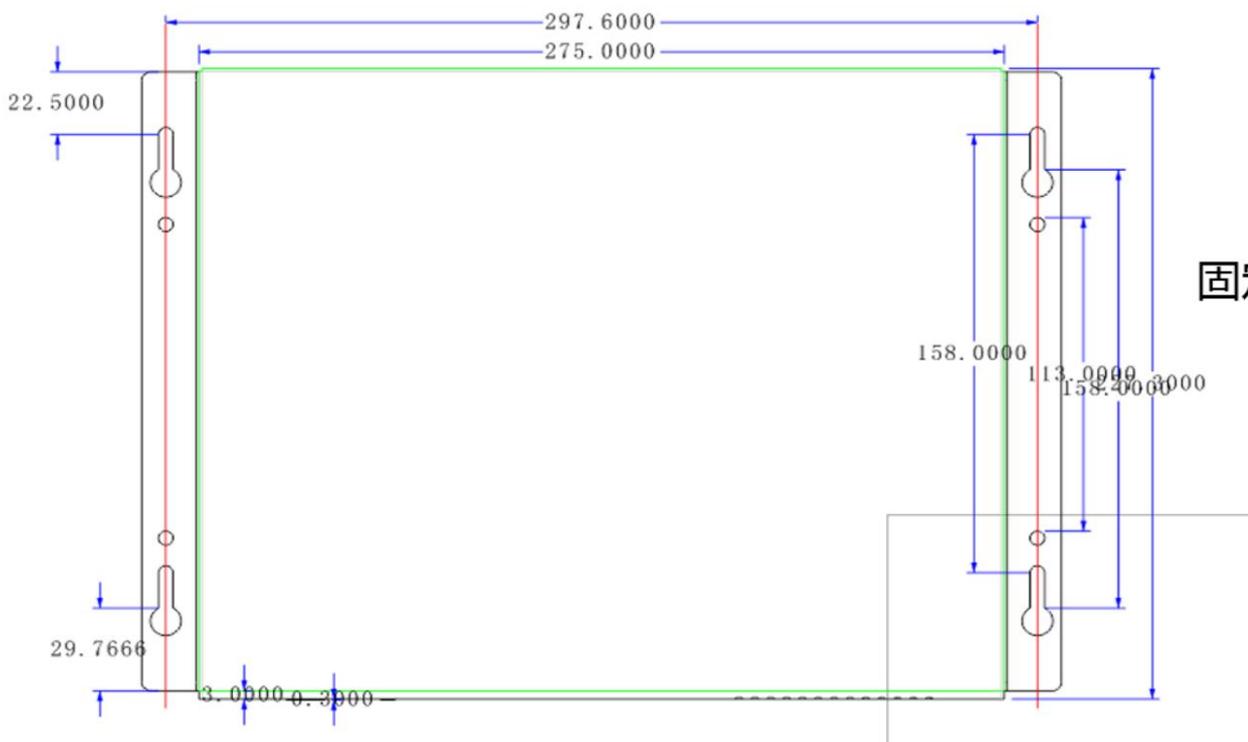

(底部)

固定孔位